

seQrell™

seQrell SQ7024B


Bedienungsanleitung

INHALT

| | | |
|-------|--|----|
| I. | Allgemeine Beschreibung..... | 1 |
| 1.1 | Produktbeispiel..... | 1 |
| II. | Einrichtung der Smart Life App..... | 2 |
| 2.1 | App herunterladen - Smart Life..... | 2 |
| 2.2 | Hauptmodul mit der Smart Life App verbinden..... | 2 |
| 2.3 | Einstellungen in der APP..... | 6 |
| III. | Einrichten der Sicherheitsgeräte..... | 8 |
| 3.1 | Hauptmodul..... | 8 |
| 3.2 | Sender..... | 12 |
| 3.3 | Zutrittssensor (Türen und Fenster)..... | 13 |
| 3.4 | PIR-Bewegungsmelder..... | 15 |
| 3.5 | Wassersensor..... | 17 |
| 3.5 | Drahtlose Sirene..... | 15 |
| 3.6 | SOS-Taste..... | 18 |
| 3.7 | Zusätzliche Sensoren..... | 19 |
| 3.8 | Funk-Sirene..... | 19 |
| IV. | Verwenden des Hauptmoduls lernen | 20 |
| 4.1 | Hauptoberfläche..... | 20 |
| 4.2 | Menüführung..... | 21 |
| 4.2.1 | VERBINDUNG – Zubehör..... | 21 |
| 4.2.2 | Telefon..... | 23 |
| 4.2.3 | Sicherheit..... | 25 |
| 4.2.4 | Einstellungen..... | 26 |
| V. | Fehlerbehebung und Wartung..... | 27 |
| VI. | Erklärung über gefährliche Stoffe | 28 |
| VII. | Garantiebedingungen..... | 28 |

I. Allgemeine Beschreibung

1.1 Produktbeispiel

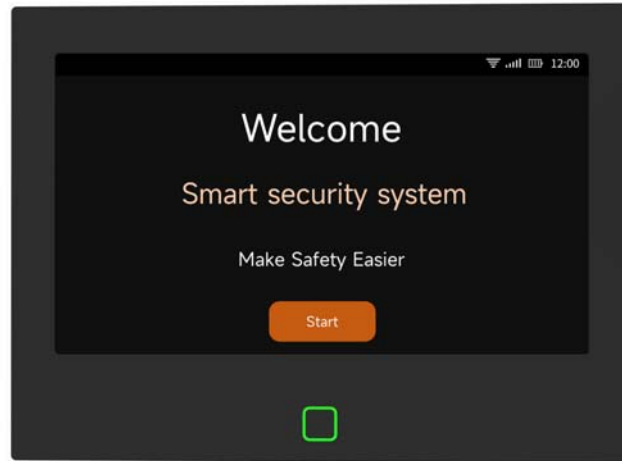

Hauptmodul

Die zentrale Steuereinheit des Sicherheitssystems.

Dieses 7-Zoll-Sicherheitspanel bietet zahlreiche Verbesserungen: Ein hochauflösendes IPS-Display mit 1024x600 Pixeln und einen integrierten 5000mAh-Lithium-Akku. Eingebaute, lautere Sirene und Summer, mit bis zu 120 dB. Hinzugefügt wurde ein 12V/1A- und ein Type-C 5V/2A-Ladeanschluss. Es verfügt über 8 kabelgebundene Sensorzonen, ideal für Haushalte mit vorinstallierten eingebetteten Leitungen. Es verbindet außerdem all Ihre Zubehörteile mit der App, sodass Sie Ihr Zuhause von überall aus steuern können.

Zubehör:



- 1x Hauptgerät**
- 2x Sender**
- 10x Eintrittssensoren**
- 3x PIR-Bewegungssensoren**
- 1x Wassersensor**
- 1x SOS-Taste**
- 1x AC-zu-USB-B-Adapter mit USB-C-Kabel**
- 1x Funksirene**
- 1x Funksirenenadapter**
- 1x Montageset und Schraubendreher**
- 1x Schnellstartanleitung**

II. Einrichtung der Smart Life App

2.1 App herunterladen - Smart Life

Hinweis:

Schalten Sie das Hauptmodul ein, wählen Sie eine Sprache und scannen Sie den QR-Code auf dem Bedienfeld, um die App herunterzuladen. Benutzer können auch in den großen globalen App-Stores nach „Smart Life“ suchen oder den unten stehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen unten scannen, um ihn



Apple APP Store



Google Play Store

- (1) iOS-Benutzer scannen bitte den QR-Code des Apple App Store.
- (2) Android-Benutzer scannen bitte den QR-Code des Google Play zum Herunterladen.
- (3) Nachdem die App heruntergeladen wurde, aktivieren Sie alle Nutzungsberechtigungen für die App in den Telefoneinstellungen.
- (4) Melden Sie sich an oder loggen Sie sich in Ihr App-Konto ein.


2.2 Hauptmodul mit der Smart Life App verbinden

Hinweis:

- (1) Dieses Hauptmodul unterstützt nur **2,4 GHz WLAN**-Netzwerke. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router korrekt eingerichtet ist und eine Verbindung zum Internet herstellen kann
- (2) Wenn Sie die Sicherheitsblende zur Smart Life APP hinzufügen, schalten Sie bitte das Mobiltelefon ein **WiFi und Bluetooth** und vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem 2,4-GHz-Frequenzband verbunden ist.

Schritte:

- (1) Schließen Sie das Sicherheitspanel bei der ersten Inbetriebnahme bitte an die Stromversorgung an und schalten Sie den Schalter für die Backup-Batterie auf der Rückseite des Panels auf „**EIN**“. Rufen Sie anschließend die Bedienoberfläche der Anleitung auf. Wenn Sie die Hauptschnittstelle aufgerufen haben oder das WLAN zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf „Verbindung“ – „WLAN“ und geben Sie den Standard-Benutzercode 1234 ein.

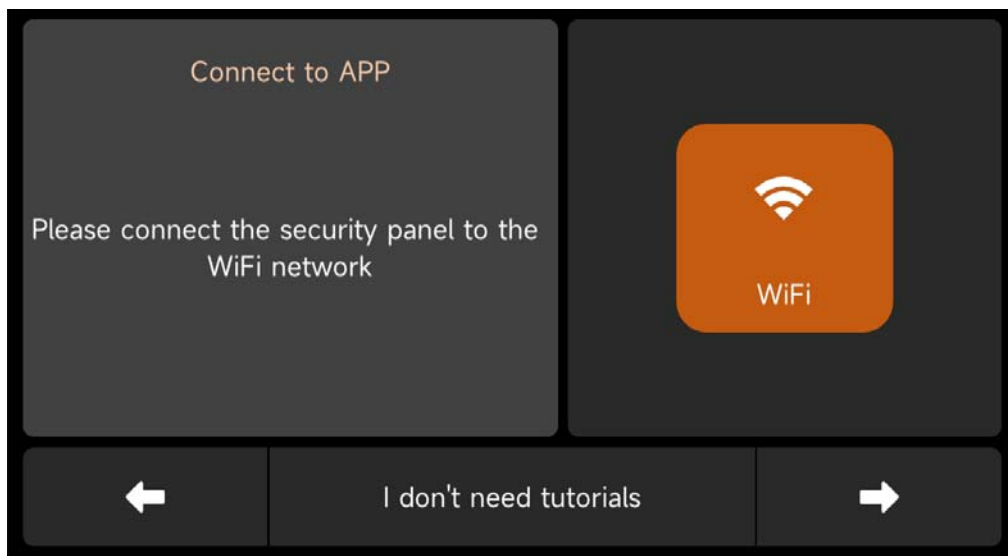


Benutzeroberfläche der Bedienungsanleitung -- Drücken Sie das WLAN-Symbol

- (2) Drücken Sie "Airlink", um in den WLAN-Pairing-Modus zu starten.




(3) **In der APP:** Öffnen Sie die "Smart Life"-APP und rufen Sie die "Home"-Oberfläche auf.


- A. Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche und wählen Sie "Gerät hinzufügen".
- B. Drücken Sie auf "Hinzufügen" im Bereich der erkannten Geräte.

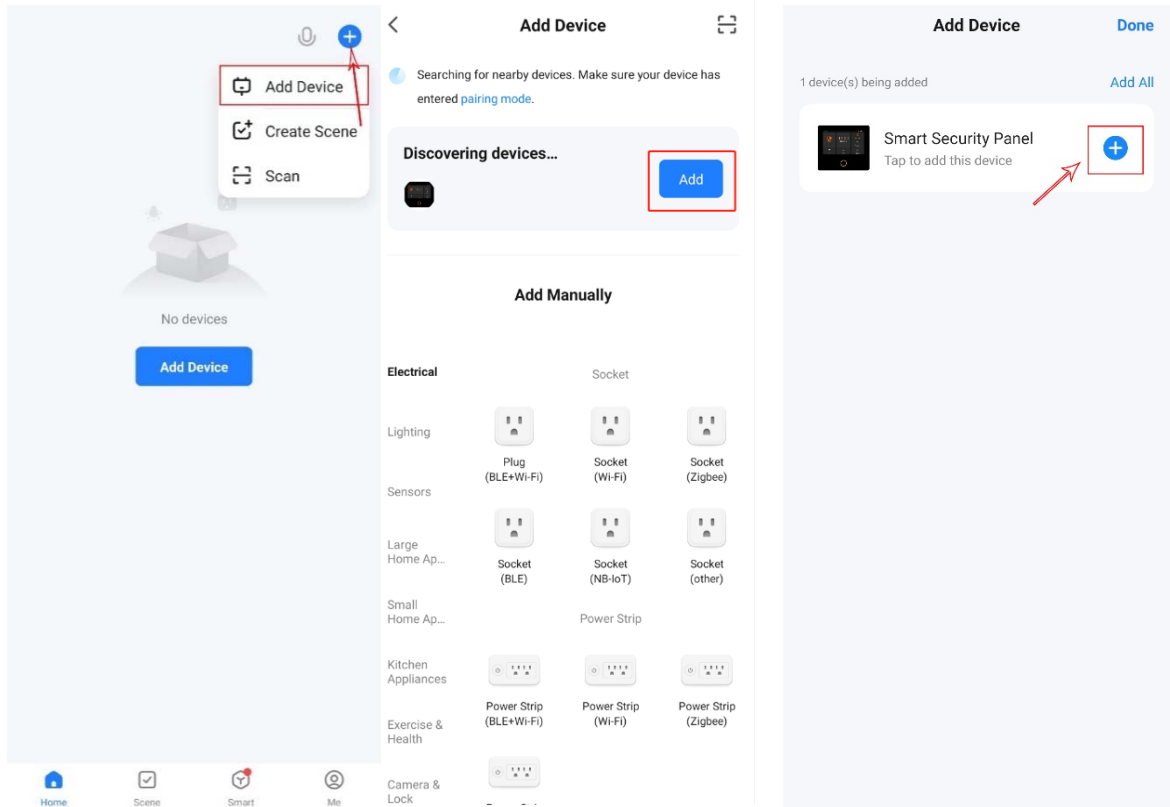


C. Geben Sie den **2,4-GHz-WLAN-Namen** und das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter".

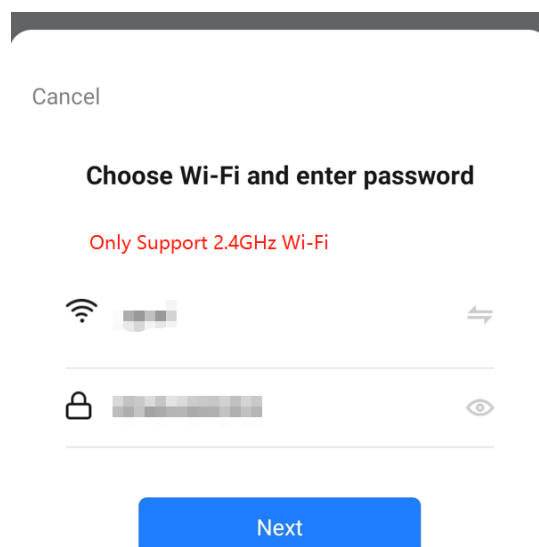

D. Erfolgreich gekoppelt

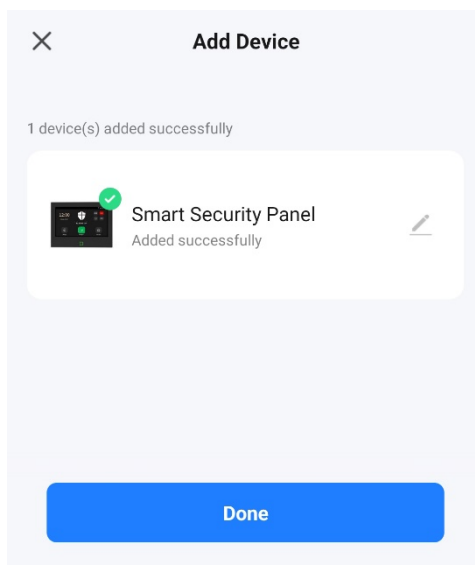


(4) Sie können das Alarmsystem über die APP fernsteuern.

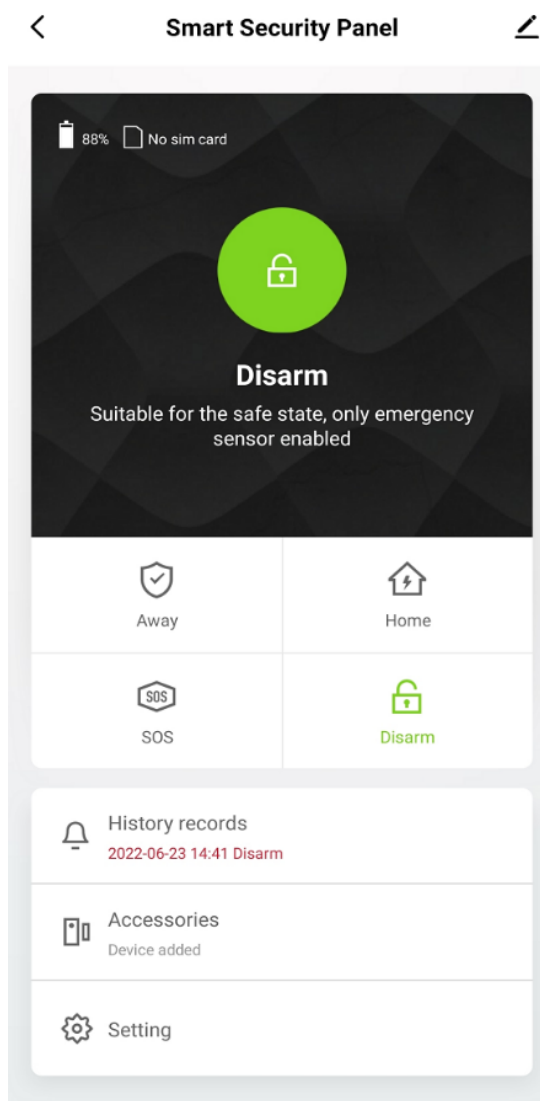

2.3 Einstellungen in der APP


2.3.1 Gerät hinzufügen

Klicken Sie auf Zubehör, drücken Sie "+" und lösen Sie dann das Zubehör aus, um die Kopplung abzuschließen.

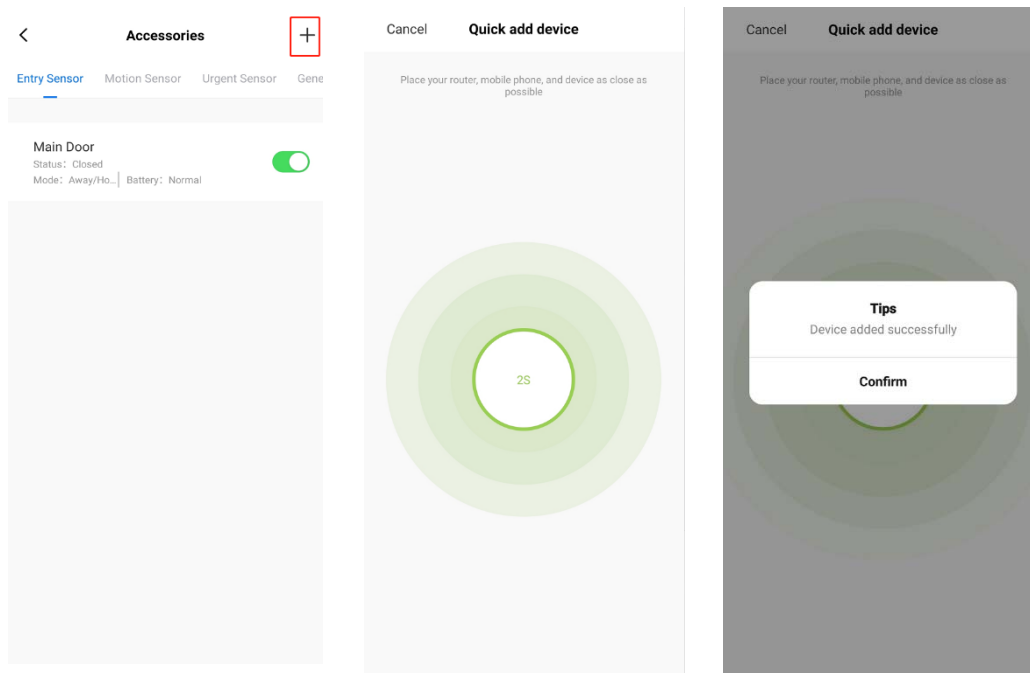


2.3.2 Gerät umbenennen

Die Namen der Zubehörteile können nur in der App umbenannt werden. Drücken Sie einfach auf „Sub device name“, um den Namen zu bearbeiten.

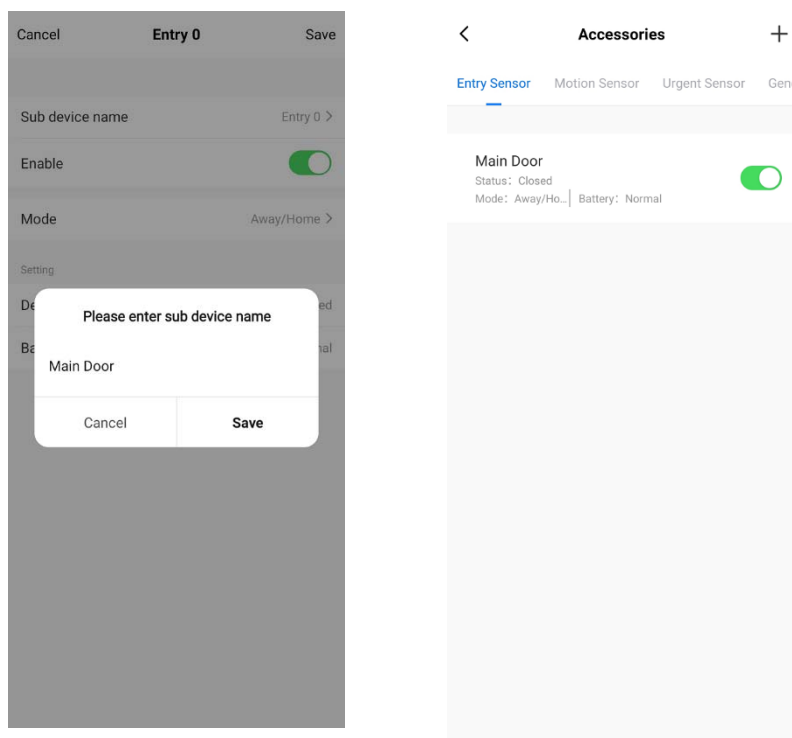

2.3.3 Gerät freigeben

Ein Sicherheitspanel kann nur mit einem APP-Konto gekoppelt werden, aber Sie können es mit mehreren Familienmitgliedern teilen, um es gemeinsam zu verwalten.

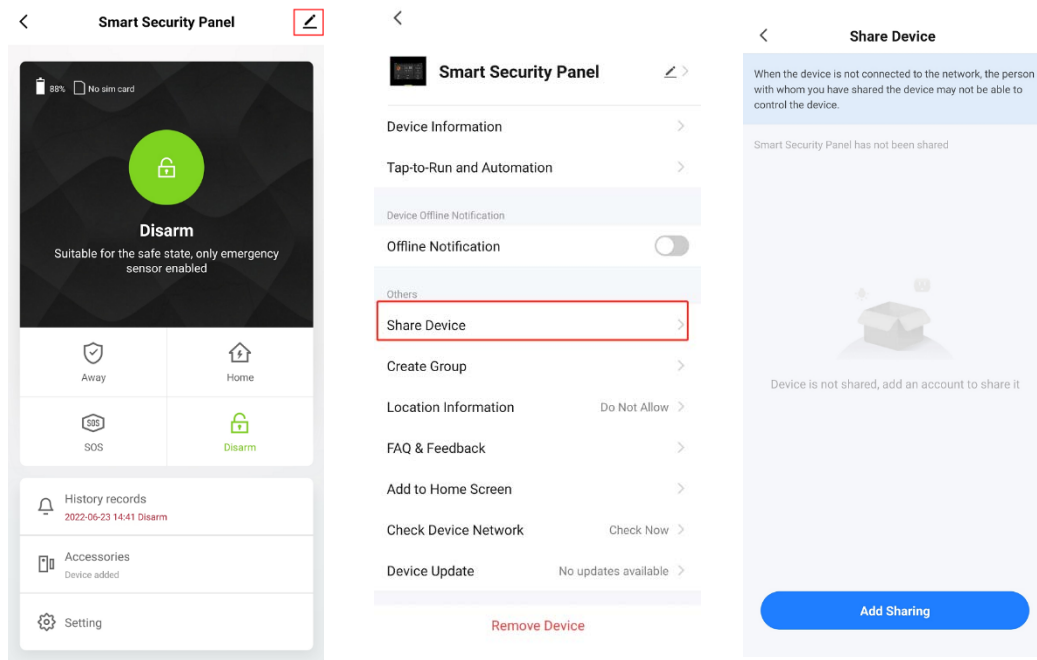

2.3.4 Weitere Einstellungen

Drücken Sie „Einstellungen“, um die Einstellungen im Sicherheitspanel direkt über die APP zu ändern.

Über die APP können Sie das Sicherheitspanel fernsteuern. Sie können auch die Zeiten für das Scharf- und Unscharfschalten einstellen, was einfach und bequem ist.

Richten Sie die Sicherheitsgeräte ein.

III. Einrichten der Sicherheitsgeräte


3.1 Hauptmodul

3.1.1 Installationsdiagramm


(1) Wandhalterung




Hauptmodul ×1



Wandhängeplatte ×1




Schrauben ×2

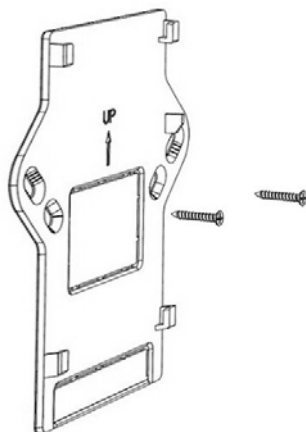

1. Befestigen Sie die Wandhängeplatte mit Schrauben an der Wand.

Hinweis: Die Schrauben müssen alle an die Wand genagelt sein und das Aufhängebrett muss parallel sein.

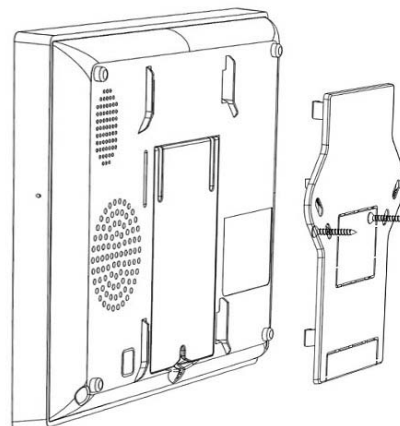

F


2. Richten Sie das Loch auf der Rückseite des Hauptmoduls an der Aufhängeplatte aus und installieren Sie es.

Hinweis: Bei verdeckter Kabelinstallation entfernen Sie bitte die Halterung und die Kabelklemme.

(2) Auf dem Desktop platziert

Kommt mit einem Ständer auf der Rückseite


Es kann direkt auf dem Schreibtisch platziert werden, ohne dass Löcher an der Wand angebracht werden müssen, und kann überall im Haus aufgestellt werden.

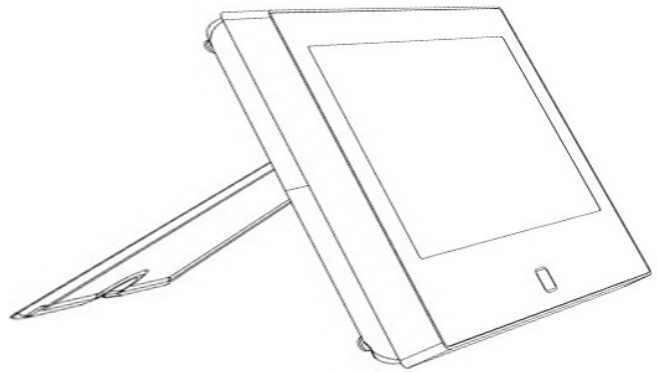


Hinweis:


- 1) Installieren Sie das Gerät in der Mitte des Hauses, um den Signalempfang und die Signalübertragung zu optimieren.
- 2) Platzieren Sie es näher am WLAN-Router.
- 3) Vermeiden Sie die Installation von Geräten auf Metalloberflächen sowie an tragenden Wänden.

3.1.2 Erscheinungsbild Gestaltung

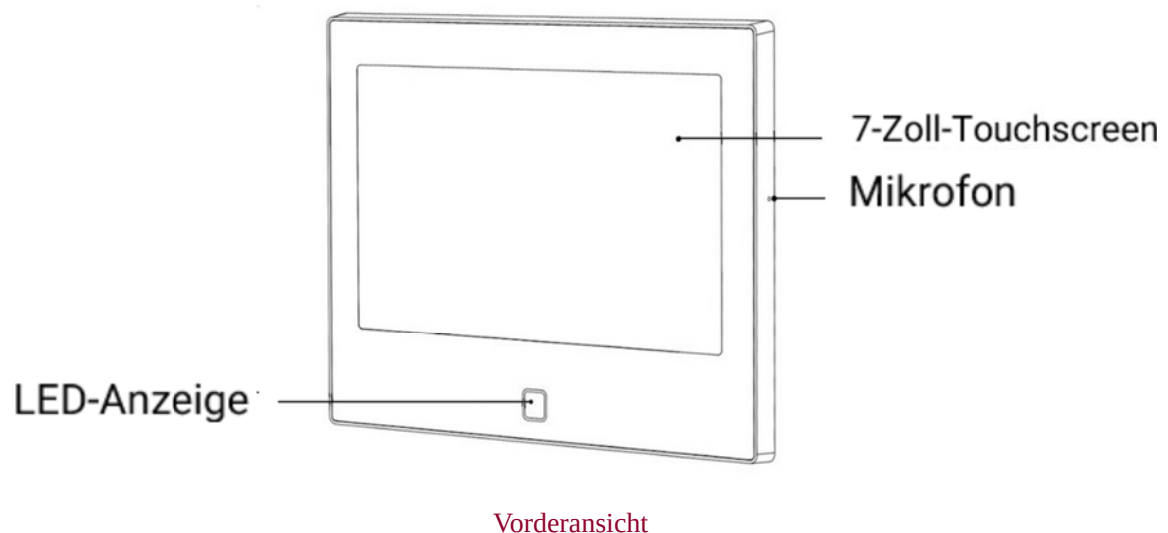

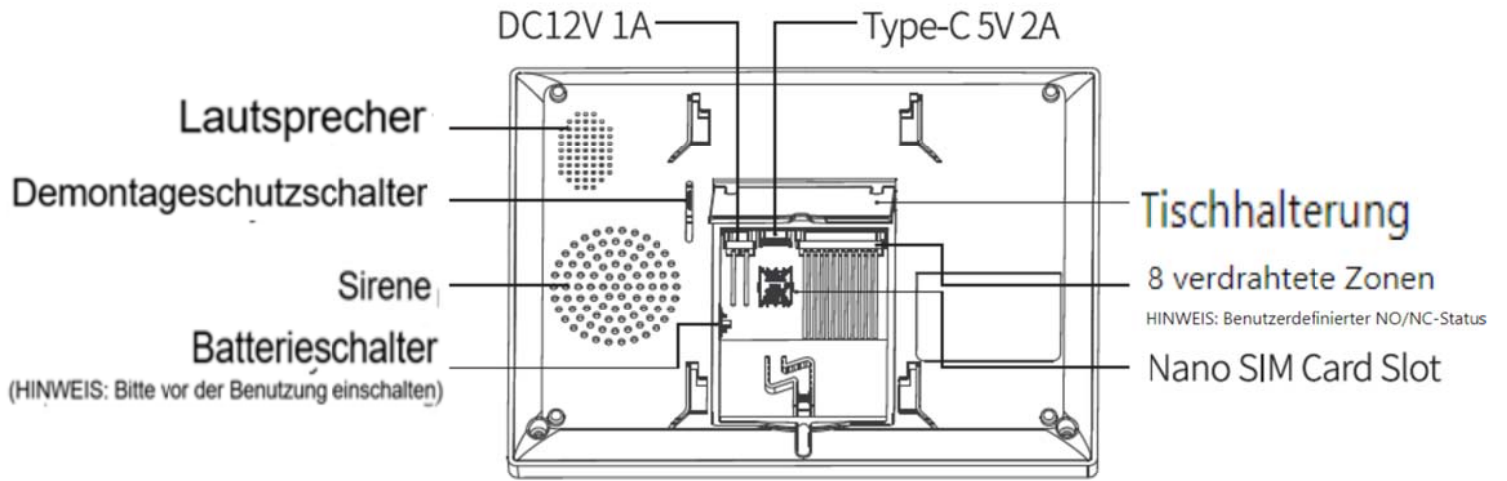


Rückansicht

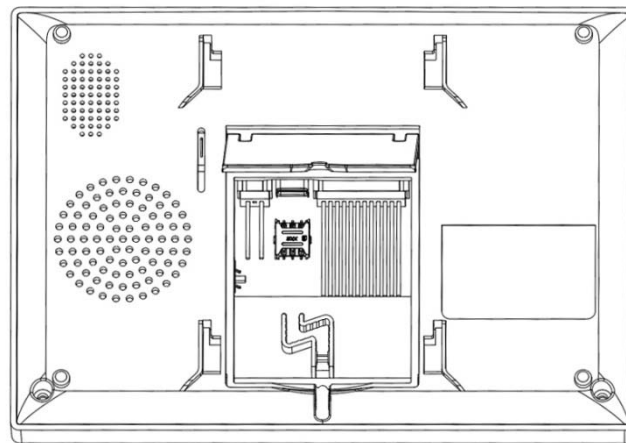

Hauptansicht hinten

3.1.3 Schaltplan

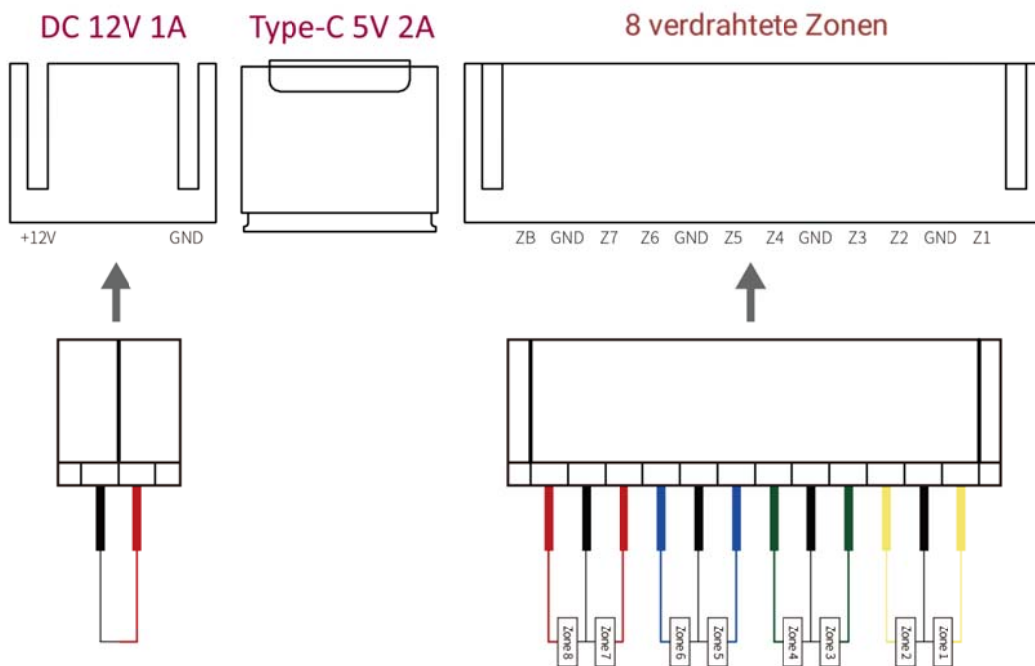

Hinweis: Stromschnittstelle: 12V/1A und 5V/2A USB-C-Anschluss, bitte verwenden
 Sie nur eine Schnittstelle, nicht gleichzeitig anschließen und verwenden.

3.1.4 Indikator:

| Farbe | Status des Panels |
|-------|-------------------|
| Rot | Alarmierend |
| Gelb | Scharfgestellt |
| Grün | Unscharf |

| Blinkend | Status des Panels |
|-----------|----------------------------|
| Gelb/Grün | Verzögertes Scharfschalten |
| Rot/Grün | Verzögerter Alarm |

3.1.5 Alarm-modi

A. Alarmmodi des Hauptmoduls

- Abwesend:** Das Hauptmodul befindet sich im Überwachungsmodus. Wenn das Zubehör ausgelöst wird, gibt die Sicherheitszentrale einen Alarm aus.
- Zuhause:** Wenn der Benutzer zu Hause ist, können in diesem Modus bestimmte Bereiche überwacht und Alarme ausgelöst werden.
- Unschärf:** Das Sicherheitspanel deaktiviert den Überwachungsmodus, und nur die SOS-Taste oder das Zubehör, das auf den Modus „Immer“ eingestellt ist, kann einen Alarm auslösen.

B. Zubehör-Modi:

- Abwesend/Zuhause:** Wenn sich das Hauptmodul im „Abwesend“- oder „Zuhause“-Modus befindet, wird das Panel einen Alarm auslösen, sobald der Sensor aktiviert wird. Es wird empfohlen, den Außensensor auf diesen Modus einzustellen.
- Abwesend:** Wenn sich das Hauptmodul im „Abwesend“-Modus befindet, wird nach Auslösung des Sensors der Alarm aktiviert. Es wird empfohlen, den Außenmelder auf diesen Modus einzustellen.
- Immer:** Unabhängig vom Status des Hauptmodul wird jedes Mal ein Alarm ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird. Es wird empfohlen, diesen Modus für Gas- oder Rauchmelder zu verwenden.
- Deaktiviert:** Das Sicherheitspanel reagiert nicht auf Alarmanforderungen von Sensoren, die auf diesen Modus eingestellt sind.


Anmerkung:

Sie können auswählen, welche Sensoren im Modus „Zuhause“ und/oder „Abwesend“ aktiviert oder dauerhaft aktiv sein sollen. Wenn Sie beispielsweise verhindern möchten, dass der Alarm ausgelöst wird, während Sie zu Hause sind, können Sie den entsprechenden Sensor in den Modus „Abwesend“ versetzen. Wenn das Panel dann auf den Modus „Zuhause“ eingestellt ist, wird der Alarm nicht ausgelöst. Der Alarm wird nur im Modus „Abwesend“ aktiviert.

3.2 Sender

3.2.1 Einleitung

Im Set sind 2 gleiche Sender enthalten.

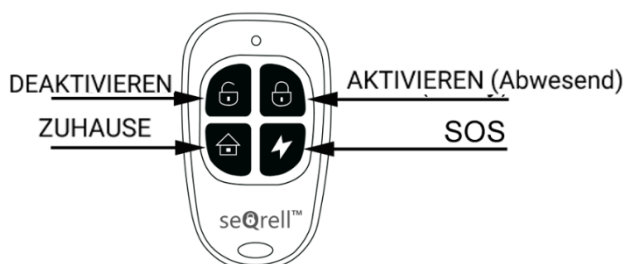

Hinweis:

Wenn Sie das Alarmsystem ausschließlich mit Sendern bedienen, können Sie die Verzögerungen aller Sensoren deaktivieren, sodass der Alarm sofort ausgelöst wird, sobald die Sensoren aktiviert werden. Verzögerungen sind erforderlich, um die Eingabe des PIN-Codes zu ermöglichen, bevor der Alarm aktiviert wird.

3.2.2 Transmitter Lernen

Auf dem Hauptmodul:

- (1) Geben Sie auf der Hauptschnittstelle → Verbindung → Benutzercode ein (Standard: 1234).
- (2) Controller drücken
- (3) Drücken Sie "+" und lösen Sie dann den Controller aus (drücken Sie eine beliebige Taste).
- (4) Benennen Sie den Controller nach erfolgreicher Kopplung in der APP um.

3.2.3 Batteriewechsel

Jeder Sender verwendet 2 CR2016-Batterien. Schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten und ersetzen Sie die Batterien.

3.3 Zutrittssensor (Türen und Fenster)

3.3.1 Lernen




Auf dem Hauptmodul:

- A. Geben Sie auf der Hauptschnittstelle → Verbindung → Benutzercode ein (Standard: 1234).
- B. Drücken Sie Sensor → "+" → Gehen Sie zu ALLGEMEIN und stellen Sie dann Modus, Verzögerung und erweiterte Einstellungen ein.
- C. Drücken Sie "+ Pair" und lösen Sie dann den Eingangssensor aus (trennen Sie einfach die beiden Teile).
- D. Benennen Sie die Sensoren nach erfolgreicher Kopplung in der APP um.

3.3.2 Installation

Der Zutrittssensor sollte an der Tür oder am Fenster angebracht werden (siehe Bild).

- A. Wischen Sie zuerst die Stelle an der Tür oder dem Fenster sauber und tragen Sie ein doppelseitiges Pad auf die Unterseite auf.
- B. Der Türsensor-Transmitter (groß) und der Türsensor-Magnet (klein) sollten separat installiert werden. Die Dreiecksmarkierungen auf dem Sender und dem Magneten sollten einander zugewandt sein, und der Abstand zwischen den beiden sollte weniger als 15 mm (0,6") betragen.
- C. Wenn die Tür oder das Fenster nach der Installation geöffnet wird, leuchtet die Kontrollleuchte 2 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass die Installation abgeschlossen ist.

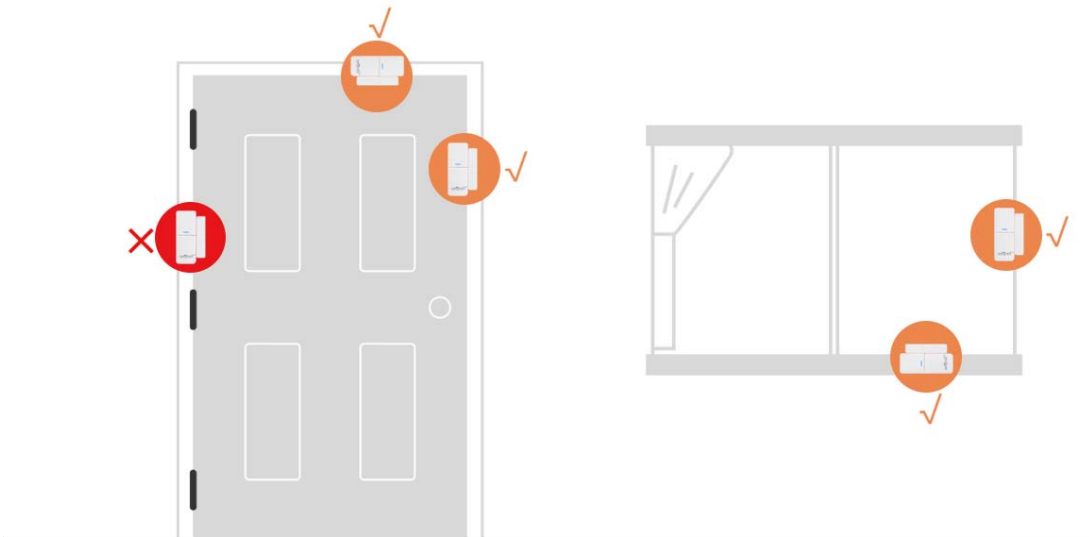


3.3.3 Batteriewechsel

Batteriespezifikation: 1x 23A Alkaline
Schieben Sie zum Öffnen die Batterieabdeckung nach unten



3.4 PIR-Bewegungsmelder

3.4.1 Einleitung

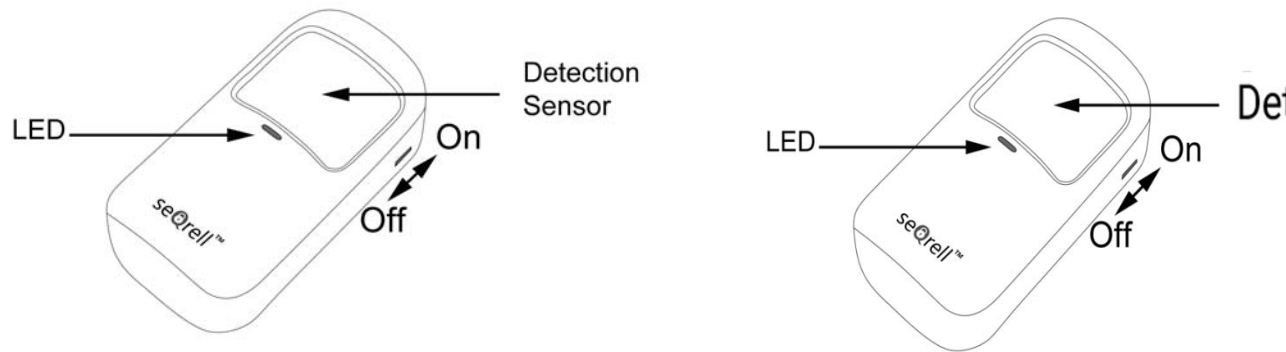



3.4.2 Lernen

Auf dem Hauptmodul:

- Geben Sie auf der Hauptschnittstelle → →Verbindung den Benutzercode ein (Standardeinstellung: 1234).
- Drücken Sie Sensor → "+" → Motion und legen Sie dann die Einstellungen für Modus, Verzögerung und Erweitert fest.
- Drücken Sie "+ Koppeln" und lösen Sie dann den Bewegungssensor aus (winken Sie einfach mit den Händen, bis das Licht aufleuchtet).
- Benennen Sie die Sensoren nach erfolgreicher Kopplung in der APP um.

3.4.3 Installation

- Die empfohlene Installationshöhe beträgt 2,0 ~ 2,2 m (79"-87") über dem Boden.
- Installieren Sie es in einer Ecke oder an einer flachen Wand, ohne Hindernisse oder tote Winkel.
- Er sollte nicht direkt auf die kalten und heißen Schlote oder kalten und heißen Quellen ausgerichtet sein.
- Installieren Sie den PIR-Bewegungsmelder nicht im Freien und auf dem Glas.
- Der PIR-Bewegungssensor kann keine Bewegung durch das Glas erkennen, z. B. wenn sich jemand vor einem Fenster bewegt.
- Nicht an Orten installieren, an denen der PIR-Bewegungsmelder nass werden könnte, wie ausschwenkbare Fenster, auf die man regnen könnte.
- Installieren Sie den PIR-Bewegungsmelder nicht in einem Umkreis von 1 Meter (3 Fuß) von einer Wärmequelle wie einer elektrischen Heizung, einem Lüftungsschlitz oder einem Kamin oder einer anderen Quelle, die turbulente Luft erzeugen kann, und/oder über Heizgeräten.

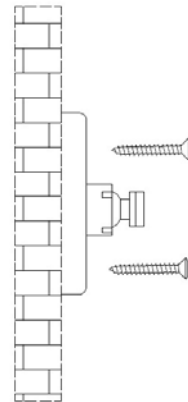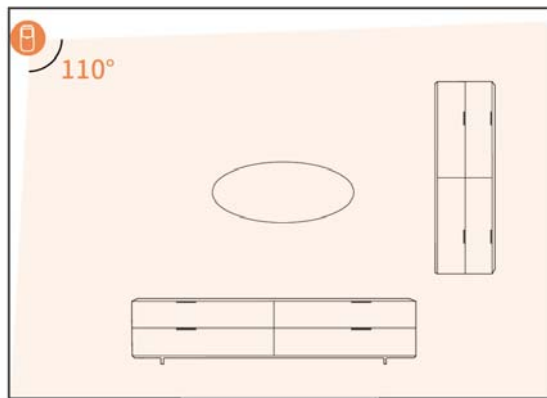

Schritte:

- 4.2.1 Schrauben Sie den Sockel an die Wand
- 4.2.2 Hängen Sie den Bewegungsmelder an die rotierende Welle

3.4.4 Einrichtung und Batteriewechsel

Um Zugang zu den Batterien und Schaltern zu erhalten, entfernen Sie die hintere Abdeckung. Verwenden Sie dazu den PH1-Schraubendreher aus dem Set. Lösen Sie die Schraube, drücken Sie die Verriegelung oben und entfernen Sie die Abdeckung.


Jeder PIR-Sensor verwendet 3x AAA-Alkaline-Batterien.

Es gibt 5 Schalter mit numerischen Ziffern von rechts nach links.

#1 – LED Ein-Aus.

#2, #3 – zur Einstellung der Empfindlichkeit des Sensors.

#4, #5 – um zwischen Testmodus und Energiesparmodus zu wählen.

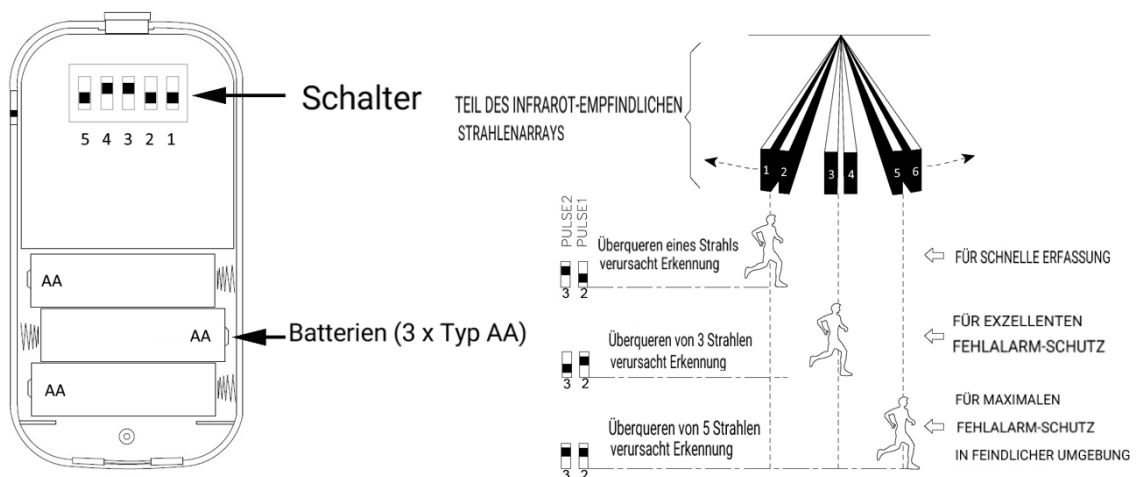

- Testmodus für Geh-Test
- Energiesparmodus nach Abschluss des Geh-Tests


Anmerkung:

Für die Besitzer von Haustieren:
Um Fehlalarme zu vermeiden, wählen Sie nicht die maximale Empfindlichkeit.

3.5 **Wassersensor**

3.5.1 Einführung

Der Sensor erkennt Wasser von oben und unten:

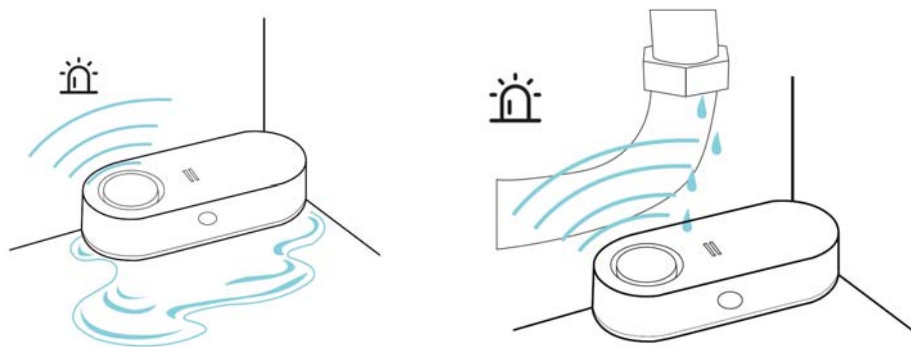

Hinweis:

Der Sensor funktioniert nur in horizontaler Position.


Der Sensor verfügt über eine 90dB interne Sirene für unabhängige Alarme und Warnungen sowie eine LED für die Warnung bei niedrigem Batteriestand:



3.5.2 Erkennung von Wasserlecks

Im Falle einer Wasserdetektion wird der Alarm sofort ausgelöst.

Drücken Sie die Seitentaste für 5 Sekunden, um den Alarm zu stoppen, und wischen Sie, um den Alarm vollständig zu beenden.

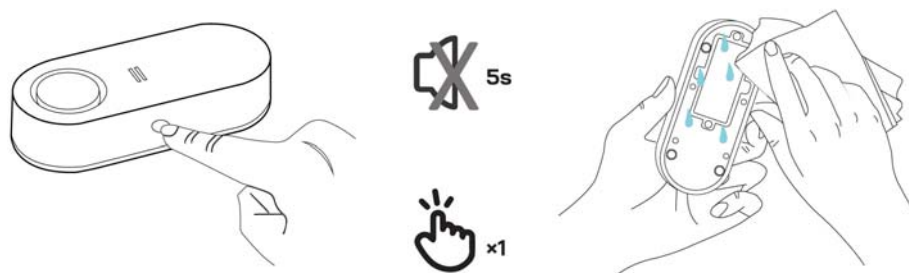

3.5.3 Lernen

Am Hauptmodul:

- A. Auf der Hauptschnittstelle – Verbindung – Benutzercode eingeben (Standard: 1234).
- B. Drücken Sie „Urgent“.
- C. Drücken Sie „+“ und dann die Seitentaste des Sensors.
- D. Nach erfolgreicher Kopplung benennen Sie den Sensor in der APP um.


3.5.4 Batteriewechsel

Der Sensor verwendet 2x AA-Alkaline-Batterien.

Verwenden Sie den PH1-Schraubendreher aus dem Set und lösen Sie 4 Schrauben, um Zugang zu den Batterien zu erhalten.

Hinweis:

Wenden Sie beim Anziehen der Schrauben nicht zu viel Kraft an.

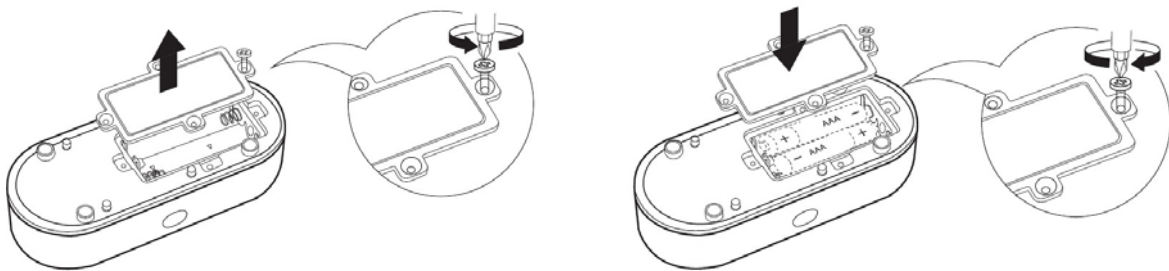

3.6 SOS -Taste

3.6.1 Einführung



Es gibt drei unabhängige Möglichkeiten, den Alarm auszulösen und Ihre Telefonnummern zu benachrichtigen: Tippen Sie auf das SOS-Symbol auf dem Hauptbildschirm des Hauptmoduls, die SOS-Tasten der Sender und die unabhängige SOS-Taste.

Die unabhängige SOS-Taste ist stärker als die reguläre Taste, arbeitet mit höherer Reichweite, ist auffälliger und ebenso leicht zu drücken.

Hinweis:

Testen Sie nach der Installation des Hauptmoduls Ihre SOS-Taste, um die tatsächliche Reichweite zu ermitteln.

3.6.2 Batteriewechsel

Um die Batterien auszutauschen, entfernen Sie die hintere Abdeckung. Verwenden Sie einen PH0-Schraubendreher (nicht im Set enthalten).

Benötigt werden 3x CR2016 Lithium-Batterien.

3.6.3 Lernen

Am Hauptmodul:

E. Auf der Hauptschnittstelle – Verbindung – Benutzercode eingeben (Standard: 1234).

F. Drücken Sie „Urgent“.

G. Drücken Sie „+“, und drücken Sie dann die Seitentaste des Sensors.

Nach erfolgreicher Kopplung benennen Sie die Sensoren in der APP um.

3.7 Zusätzliche Sensoren

Das Set kann 160 verschiedene Sensoren erlernen. Alle seQrell-Sensoren sind kompatibel, viele Drittanbieter-TUYA-Geräte sind ebenfalls kompatibel. seQrell kann jedoch möglicherweise nicht wissen, welche Drittanbieter-Sensoren oder Smart-Geräte mit dem Set funktionieren.

Sie können es selbst ausprobieren.

3.8 Funk-Sirene



Hinweis

Die Sirene ist nur für den INNENBEREICH geeignet.

3.8.1 Lernen


Bevor Sie beginnen: Schalten Sie alle Bewegungsmelder mit den Schaltern auf der Rückseite aus, um eine direkte Kopplung zwischen Melder und Sirene zu vermeiden. Verwenden Sie den Entfernungsstift für das Sirenenloch.

Am Hauptmodul:





- A. Auf der Hauptschnittstelle – Verbindung – Benutzercode eingeben (Standard: 1234).
- B. Drücken Sie „Sirene“.
- C. Drücken Sie die Seitentaste der Sirene, indem Sie den Stift 5 Sekunden lang verwenden, um den Speicher der Sirene zu löschen. Sie werden einen Piepton hören.
- D. Drücken Sie „+“ auf dem Bildschirm, und drücken Sie dann schnell die Sirenentaste mit dem Stift für 1 Sekunde. Sie hören einen Piepton.

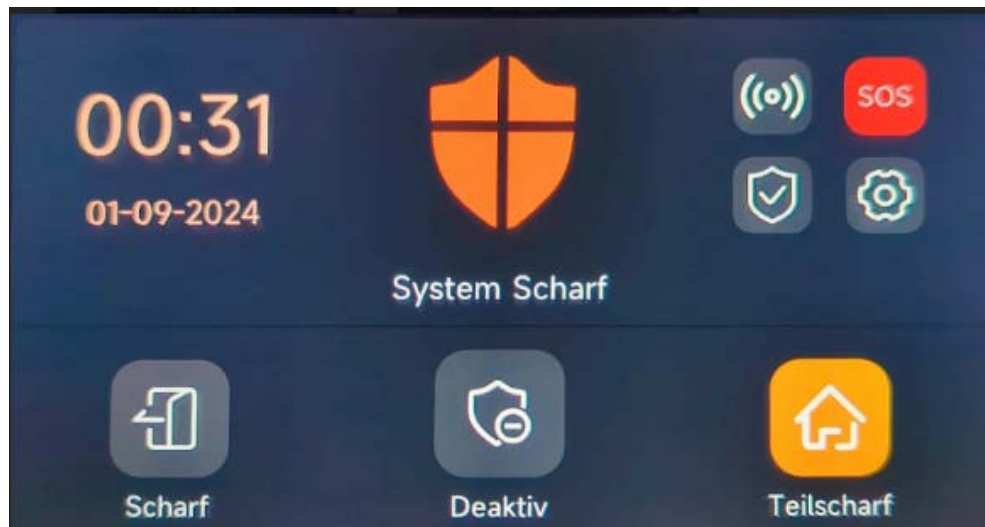IV. Verwenden des Hauptmoduls lernen

4.1 Hauptschnittstelle



4.1.1 Systemstatus

| Symbol |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|---|
| Status | Das System befindet sich im Alarmzustand | Das System ist scharfgeschaltet | Das System ist unscharfgeschaltet | Zubehör hat niedrigen Batteriestand | Tür/Fenster geöffnet |
| Funktion | Protokoll-Taste: Klicken Sie auf das Symbol, um das Alarmprotokoll und das Scharfschaltprotokoll zu überprüfen Hinweis: Unterstützt bis zu 160 Alarmprotokolle und 80 Scharf-/Unscharfprotokolle | | | Drücken Sie das Symbol, um das Zubehör zu überprüfen | Drücken Sie das Symbol, um den Eintrittssensor zu überprüfen |

| Symbol |  |  |  | SOS |
|--------------|---|---|---|--|
| Beschreibung | Verbindung | Sicherheit | Einstellungen | Drücken Sie 1,5 Sekunden lang, um den Alarm auszulösen |

4.2 Menüführung

4.2.1 VERBINDUNG---- Zubehör

A. Benutzeroberfläche



B. Wireless Sensor

Bewegung: Verwalten Sie alle Bewegungssensoren.

SOS: Notfalldetektoren wie SOS-Tasten, Gassensoren und Rauchmelder.

Allgemein: Tür-/Fenstersensoren, andere Sensoren oder Detektoren bitte hier hinzufügen.




- C. Sender: Verwalten Sie alle Fernbedienungen
- D. Türklingel: Verwalten Sie alle Türklingeln
- E. Tastenfeld: Verwalten Sie alle Tastenfelder
- F. Sirene: Drücken Sie, um die Funksirene zu koppeln

Hinweis:

- 1) Das Sicherheitssystem unterstützt Zubehör mit 433 MHz, ev1527.
- 2) Für Eintrittssensoren von einer anderen Marke, bitte unter "**General**" hinzufügen
- 3) Unterstützung für bis zu 160 Sensoren, 6 Sender, 6 Türklingeln, 6 Tastenfelder.

G. Verkabelter Sensor

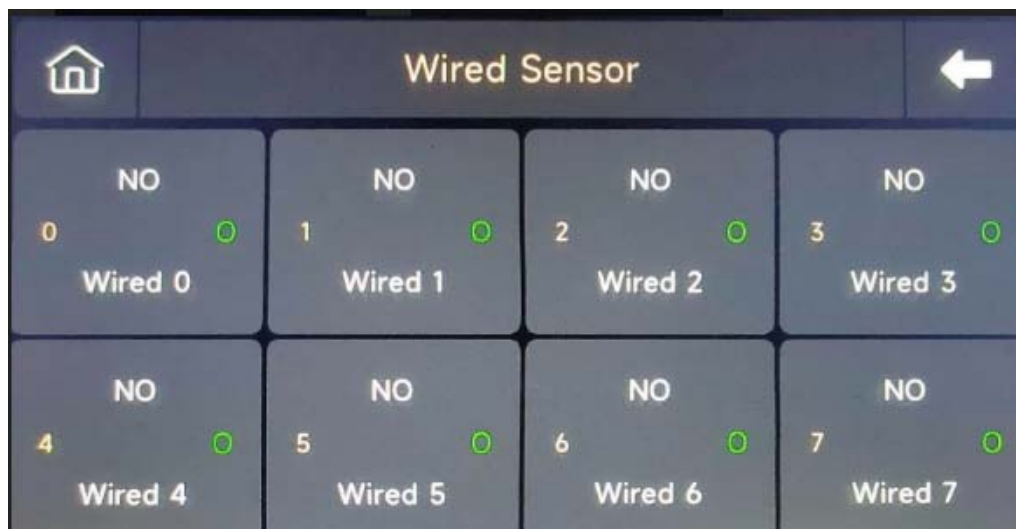

- 1) 8 verdrahtete Zonen: Von Wired 0 bis Wired 7
- 2) Drahtmodus: NO/NC-Status kann angepasst werden
- 3) O/C bedeutet Normalzustand, O/C bedeutet abnormaler Zustand
- 4) Zum Draht: Schwarze Drähte zeigen 4 COM-Klemmen an, andere farbige Drähte verbinden 8 verdrahtete Sensoren.

4.2.2 Telefon

(1) Diagrammübersicht



(5) Notrufnummer



Einrichtungsbeispiel

Bitte aktivieren Sie das entsprechende **Telefon-/SMS-Symbol** entsprechend Ihren Bedürfnissen auf

- 1) **Telefonnummernformat:** Wenn die Telefonnummer nicht erfolgreich gewählt oder eine SMS nicht gesendet werden kann, versuchen Sie bitte, die Vorwahl vor der Nummer hinzuzufügen. Beispiel: 00XX, 0XX.
- 2) **SMS/Telefon-Alarmregeln:** Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, sendet das Hauptmodul zunächst SMS-Nachrichten in der Reihenfolge der eingestellten Telefonnummern. Nachdem die SMS gesendet wurde, beginnt das System ab der ersten Telefonnummer mit den Anrufen. Wenn die erste Nummer dreimal hintereinander

gewählt wird und keine Antwort erfolgt, wird die zweite Nummer angerufen, und so weiter. Sobald ein Anruf angenommen wird, werden die nachfolgenden Rufnummern nicht mehr angerufen.

- 3) **SIM-Karte entsperren:** Für die SIM-Karte ist ein PIN-Code erforderlich, und der Mobilfunkanbieter legt den PIN-Code normalerweise auf 1234 oder 0000 fest. **Dieser muss zuerst auf dem Mobiltelefon deaktiviert werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Smartphone-Modell und Ihr Betriebssystem.**

(3) Scharf-/Unscharfschaltung per SMS-Befehl.

(Die Firmware-Version sollte 1.0.20 oder höher sein)

Die SMS-Befehle und Panel-Aktionen wurden wie folgt ausgeführt:

| Num. | SMS-Befehl | Aktion des Panels | Antwort-SMS |
|------|------------|--|------------------|
| 1 | away arm | Das Hauptmodul wird in den „Abwesend“-Modus versetzt | System scharf! |
| 2 | stay arm | Das Hauptmodul wird in den „Zuhause“-Modus versetzt | System scharf! |
| 3 | disarm | Das Hauptmodul wird in den „Unscharf“-Modus versetzt | System unscharf! |

Das Hauptmodul sendet eine Bestätigungsnachricht, um zu bestätigen, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.

HINWEIS: Das Hauptmodul akzeptiert nur SMS-Befehle von der Telefonnummer, die im Hauptmodul eingestellt ist. (Menü -> Telefon -> Einstellungen). SMS-Befehle, die von anderen Mobilnummern gesendet werden, werden nicht akzeptiert.

4.2.2 Sicherheit

(1) Diagrammübersicht



(2) Verzögerung: Passen Sie die Countdown-Zeit an, wenn der Alarm oder das Scharfstellen aktiviert wird.

(3) Code:

- 1) Benutzercode: Der Standard-benutzercode lautet **1234**.
- 2) Systemcode: Der Standard-Systemcode lautet **9876**.
- 3) Verschleierter Code: Bei der Eingabe des Codes können Sie **5 bis 8 Ziffern** des verschleierten Codes eingeben, solange er die korrekten 4 Ziffern hintereinander enthält, kann er als der richtige Code erkannt werden.
- 4) Gültigkeitsdauer des Passworts: Nach der Auswahl müssen Sie das Passwort nicht erneut eingeben, wenn der Bildschirm innerhalb **von 2 Minuten** aktiv bleibt.

(4) Alarm:

Lokaler Alarm: Wählen Sie aus, ob die Zentrale einen Alarmton ausgeben soll.

Sirenenalarm: Wählen Sie aus, ob das externe Signal einen Alarmton ausgibt.

Sirenenpiepsen: Wählen Sie, ob die Sirene piept, wenn das Panel scharf- oder unscharf geschaltet wird.

Verzögerungston: Wählen Sie, ob während des Countdown zum Scharfstellen oder des Alarmsignals ein Piepton ertönt.

4.2.3 Einstellungen

(1) Diagrammübersicht



(2) WLAN: Verbinden Sie die APP, um das Netzwerk zu konfigurieren oder den APP-Benutzer zu ändern.

(3) Zeit: Stellen Sie die Zeit ein und passen Sie das Datumsanzeigeformat an.

(4) Ton: Passen Sie die Lautstärke an, aktivieren/deaktivieren Sie Tastentöne, Sprachhinweise.

(5) Display: Stellen Sie die Bildschirmzeit und -helligkeit ein.

(6) Sprache: English / Deutsche / Русский/ Español / Italiano

Polskie/ Français / Português / Nederlands / 简体中文

(7) Reset: Starten Sie das Gerät neu oder setzen Sie es zurück.

(8) Reinigen: Der Bildschirm wird für 1 Minute schwarz, um die Reinigung zu erleichtern.

(9) Hilfe: Benutzerhandbuch, Informationen zu Geräteparametern: Modell, Version, IMEI usw.

V. Fehlerbehebung und Wartung

| Fehler | Ursache | Lösung |
|---|--|---|
| Fernbedienung funktioniert nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Niedriger Batteriestand 2. Die Metallkontakte im Batteriefach sind schlecht oder korrodiert 3. Der Code ist nicht mit dem Hauptmodul gekoppelt 4. Stimmt nicht mit den Funkparametern des Hauptmoduls überein | <ol style="list-style-type: none"> 1. Batterie desselben Modells austauschen 2. Rost und Schmutz von den Metallkontakten entfernen 3. Mit dem Hauptmodul neu koppeln 4. Zubehör mit den richtigen technischen Parametern kaufen |
| Türsensor funktioniert nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Niedriger Batteriestand 2. Die Metallkontakte im Batteriefach sind schlecht oder korrodiert 3. Der Code ist nicht mit dem Hauptmodul gekoppelt 4. Stimmt nicht mit den Funkparametern des Hauptmoduls überein 5. Der Abstand zwischen Türsensor-Sender und Magnet ist zu groß | <ol style="list-style-type: none"> 1. Batterie desselben Modells austauschen 2. Rost und Schmutz von den Metallkontakten entfernen 3. Mit dem Hauptmodul neu koppeln 4. Zubehör mit den richtigen technischen Parametern kaufen 5. Türsensor-Sender und Magnet näher anbringen |
| Bewegungssensor funktioniert nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Niedriger Batteriestand 2. Die Metallkontakte im Batteriefach sind schlecht oder korrodiert 3. Der Code ist nicht mit dem Hauptmodul gekoppelt 4. Stimmt nicht mit den Funkparametern des Hauptmoduls überein 5. Falscher Winkel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Batterie desselben Modells austauschen 2. Rost und Schmutz von den Metallkontakten entfernen 3. Mit dem Hauptmodul neu koppeln 4. Zubehör mit den richtigen technischen Parametern kaufen 5. Installationswinkel anpassen |
| Das Sicherheitspanel löst keinen Alarm aus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Sicherheitspanel ist nicht aktiviert 2. Zubehör ist falsch installiert oder zu weit vom Hauptmodul entfernt 3. Der Zubehörcode stimmt nicht mit dem Hauptmodul überein | <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Hauptmodul aktivieren 2. Installationsposition des Zubehörs anpassen 3. Mit dem Hauptmodul neu koppeln |
| Signalreichweite des Panels wird kürzer | <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Hauptmodul ist getrennt und die Backup-Batterie ist schwach 2. Es gibt Störungen durch ähnliche Produkte in der Nähe 3. Empfangsmodul ist defekt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sie wieder her 2. Störquelle prüfen und entfernen 3. Kundendienst kontaktieren |
| Es wurde kein Notruf abgesetzt, als der Alarm ausgelöst wurde | <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Panel ist nicht scharf geschaltet 2. Es ist keine Notrufnummer eingestellt 3. Unsachgemäße Installation von Zubehör, zu weit vom Hauptmodul entfernt 4. Die Codierung stimmt nicht überein | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scharfschaltung des Hauptmoduls 2. Setzen Sie gemäß den Anweisungen zurück 3. Passen Sie die Position des Zubehörs an 4. Erneutes Koppeln mit dem Hauptmodul |
| WLAN-Netzwerkkonfiguration fehlgeschlagen | <ol style="list-style-type: none"> 1. 2,4 GHz WLAN ist nicht verbunden 2. Der aktuelle Router ist nicht kompatibel mit der Schnellkonfiguration 3. WLAN-Modul ist beschädigt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mit 2,4 GHz WLAN verbinden 2. WLAN-Hotspot-Konfigurationsmodus verwenden 3. Kundendienst kontaktieren |
| Eingang offen Warnung ungültig | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fehler bei der Türsensorkopplung 2. Der Türsensor-Switch-Code stimmt nicht mit dem Hauptmodul überein 3. Falscher Alarmtyp ist eingestellt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Türöffnungscode muss korrekt gekoppelt werden 2. Das Zubehör sind nicht zertifizierte Geräte 3. Alarmtyp als Haupteingang und Fensteralarm einstellen |

VI. Erklärung über gefährliche Stoffe

| Komponentenname | Gefährliche Stoffe | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | Blei (Pb) | Quecksilber (Hg) | Cadmium (Cd) | Sechswertig Chrom (Cr(VI)) | Polybromiert Biphenyle (PBB) | Polybromiert Diphenylether (PBDE) |
| Metallteile | O | O | O | O | O | O |
| Kunststoffteile | O | O | O | O | O | O |

VII. Garantiebedingungen

- (1) Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst im Falle eines Defekts, der während der Garantiezeit am Produkt auftritt.
- (2) Die Waren sind ab dem Verkaufsdatum für zwei Jahre garantiert, und der Garantieservice ist nur bei normaler Nutzung gültig.
- (3) Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Nutzungsanforderungen dieses Produkts verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- (4) Schäden am Produkt, die durch menschliches Versagen oder höhere Gewalt verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

